

รายละเอียดอัตราค่างาน

จังหวัดเลย

อำเภอ ทาสี

ตำบล อายี

บาท/ลิตร

ราคา 25-25.99

วันที่ 7 เม.ย. 58

ราคา

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองปรกดี

ราคาน้ำมีมติเขตที่อำเภอเมือง

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8
จำนวน	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ค่า	ราคาเสนอ รวมเฉลี่ย
		สูตรที่	บาท/หน่วย	บาท	F	F	บาท
	จ้างเหมาก่อสร้างโครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองปรกดี อำเภอทาสี จังหวัดเลย						
	กิจกรรมจ้างเหมา						
1	งานประตูดาดท้ายพร้อมรั้วลวดหนาม	1 แห่ง		91,244.86	91,244.86	1.2659	115,506.87
2	งานป้ายชื่อสถานีสูบน้ำ	2 แห่ง		29,295.64	58,591.28	1.2659	37,085.35
3	งานบ้านพักพนักงานสูบน้ำ	1 หลัง		442,218.54	442,218.54	1.2659	559,804.45
4	งานอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าและโรงเก็บวัสดุ	1 หลัง		217,058.00	217,058.00	1.2659	274,773.72
5	งานจัดหาและติดตั้งแท่งเหล็ก	1 งาน		575,000.00	575,000.00	-	575,000.00
6	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์เครื่องมือ	1 งาน		1,660,661.00	1,660,661.00	-	1,660,661.00
7	งานจัดหาและติดตั้งท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง	1 งาน		474,268.61	474,268.61	1.2482	591,982.08
8	งานจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า(แรงต่ำ)	2 งาน		271,511.06	543,022.12	1.2482	677,800.21
หมายเหตุ					4,062,064.41		4,529,699.03

รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรง

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

Factor F1 งานก่อสร้างอาคาร

วงเงิน 2 ล้าน = 1.2670

Factor F1 = 1.267 - ((1.267 - 1.2655) * (4.06206441 - 2) / (5 - 2)) = 1.2659

Factor F2 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


วงเงิน 5 ล้าน = 1.2482


Factor F2 = 1.2482

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ



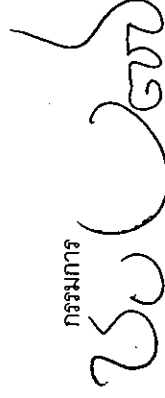

(นายณรงค์ศักดิ์ นันทวัฒน์ภิรมย์)

(นายชัยยันต์ สุจริตถรณ์)

(นายชัยวัฒน์ ทวีติเมธารัตน์)